


Conditions d'admission et de livraison Décharge souterraine de Herfa-Neurode

Exigences relatives à l'emballage pour caisse-palette grillagée (IBC) (état au 1^{er} décembre 2022)

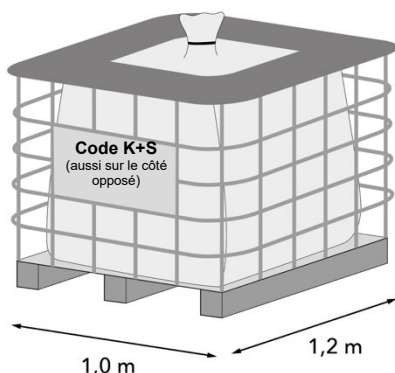

Système de caisse-palette grillagée IBC comprenant :

- caisse-palette grillagée IBC vide
- avec grand récipient vrac souple DS intérieur
- cadre en tôle d'acier superposé

Type et remplissage

- Caisse-palette grillagée en cadre tubulaire soudé, galvanisé (tube rond ou tube carré)
- Cadre en tôle périphérique pouvant être monté afin d'optimiser la capacité d'empilement
- Cadre vissé, sans bords tranchants
- Caisse-palettes grillagées avec un pied de palette en tôle, bois ou matière plastique
- Poids brut correspondant à l'autorisation, sans dépasser cependant les 1 500 kg au maximum
- F-IBC interne (grand récipient vrac souple DS : difficilement inflammable, antistatique, ne représente aucun risque au niveau sanitaire pour l'industrie minière)
- **Livraison uniquement sous forme de système complet conformément à l'illustration ci-dessus**

Dimensions

- longueur: 1,2 m, profondeur: 1,0 m hauteur: 1,16 m
- hauteur intérieure (bord supérieur de la palette jusqu'au bord supérieur de la caisse-palette grillagée) env. 105 cm
- Autres dimensions sur demande

Marquage sur le grand récipient vrac souple (F-IBC)

- inscription durable du « code K+S » (pas d'étiquettes) sur côtés opposés
- hauteur des caractères d'au moins 10 cm
- de façon visible sur les côtés par lesquels le charriot élévateur charge
- le cas échéant marquage selon ADR et conformément au règlement allemand relatif aux substances dangereuses GefStoffV

ALTERNATIVEMENT / en plus Marquage sur la plaque en tôle

- inscription durable du « code K+S » (pas d'étiquettes) sur côtés opposés
- hauteur des caractères d'au moins 10 cm
- le cas échéant marquage selon ADR et conformément au règlement allemand relatif aux substances dangereuses GefStoffV

Fond de la caisse-palette grillagée

- pied de palette en tôle, bois ou matière plastique
- dimensions standardisées des palettes
- côté large de 1,00 m pouvant être pris en charge et déplacé à l'aide d'un charriot-élévateur ordinaire