



Annahme- und Anlieferungsbedingungen Untertage-Deponie Herfa-Neurode


Verpackungsanforderungen Gitterbox (IBC) (Stand: 1. Mai 2020)

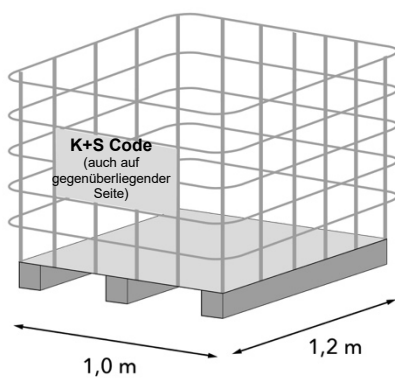

**IBC-Gitterbox in
Blechdurchführung**

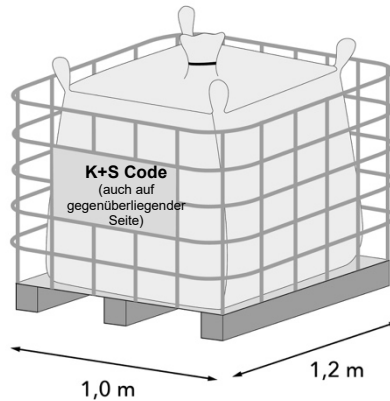

**IBC-Gitterbox mit
innenliegendem UTD-Big-
Bag**

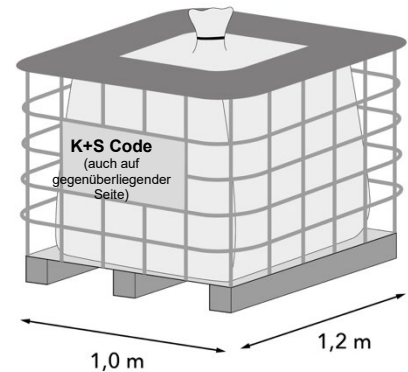

**IBC-Gitterbox mit
innenliegendem UTD-Big-
Bag und aufgesetztem
Rahmen**

Ausführung und Befüllung

- Gitterbox aus geschweißtem, verzinktem Rohrrahmen (Rundrohr oder Vierkantrrohr)
- Aufsetzbarer, umlaufender Blechrahmen zur Optimierung der Stapelbarkeit
- Rahmen verschraubt, ohne scharfe Kanten
- Gitterboxen mit einem Palettenfuß aus Blech
- Bruttogewicht entsprechend Zulassung, jedoch max. 1.500 kg
- innenliegender F-IBC (UTD Big-Bag: schwerentflammbar, antistatisch und bergbauhygienisch unbedenklich)

Kennzeichnung auf dem Big-Bag (F-IBC)

- dauerhafte Beschriftung mit dem „K+S-Code“ (keine Aufkleber) auf gegenüberliegenden Seiten
- Schrifthöhe min. 10 cm
- sichtbar auf den Seiten, die der Gabelstapler aufnimmt
- ggf. Kennzeichnung nach ADR und GefStoffV

ALTERNATIV / zusätzlich Kennzeichnung auf dem Blechschild

- dauerhafte Beschriftung mit dem „K+S-Code“ (keine Aufkleber) auf gegenüberliegenden Seiten
- Schrifthöhe min. 10 cm
- ggf. Kennzeichnung nach ADR und GefStoffV

Abmessungen

- Länge: 1,2 m, Tiefe: 1,0 m Höhe: 1,16 m
- Innenhöhe (Oberkante Palette bis Oberkante Gitterbox) ca. 105 cm

Boden der Gitterbox

- Palettenfuß aus Blech, Holz oder Kunststoff
- standardisierte Palettenmaße, aufnehmbar und transportierbar mit handelsüblichem Stapler