


# Exigences par rapport à l'emballage pour le stockage souterrain de Herfa-Neurode



Version 11/2019

## Big-bags (IBC-F)

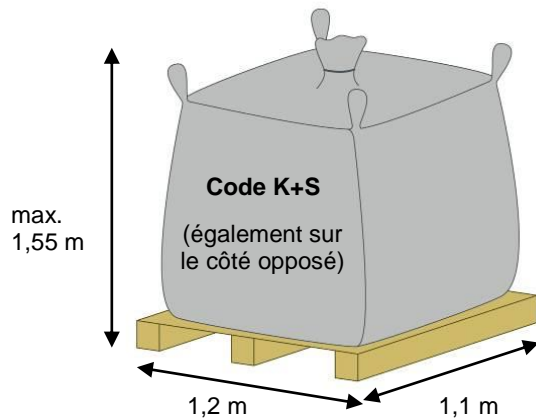

La palette et le big-bag ne doivent présenter aucun dommage et ils doivent être propres extérieurement, le big-bag doit être fermé de manière étanche.

<b>Caractéristiques du big-bag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 boucles de soulèvement dans les coins</li><li>- fond fermé</li><li>- autorisé pour l'utilisation en stockage souterrain : difficilement inflammable, antistatique, agréé en termes d'hygiène minière</li><li>- étanche aux poussières, p.ex. avec obturation du joint</li><li>- éventuellement tissu de deux couches</li><li>- les exigences relatives au type de big bags sont définies dans le cadre de la procédure de preuve/de notification</li></ul>	<b>Marquage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- marquage durable avec « code K+S » (pas d'autocollants) sur les côtés opposés</li><li>- hauteur de caractères au moins 10 cm</li><li>- visible sur les côtés soulevés par la gerbeuse à fourche</li><li>- éventuellement marquage suivant ADR et GefStoffV (règlement sur les matières dangereuses)</li></ul>
<b>Remplissage du big-bag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- remplissage sans dépasser les dimensions de base de la palette</li><li>- utilisable seulement pour des matières à déverser sans composants aigus, à arrêtes vives ou en gros morceaux</li><li>- poids brut suivant autorisation, maximum 1500 kg</li><li>- hauteur totale maximale avec pelote : 1,55 m (big bag + palette + pelote)</li><li>- Big Bags remplis doivent être stables et empilables</li></ul>	<b>Palette du stockage souterrain (UTD)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- largeur 1,2 m, profondeur 1,1 m</li><li>- palette simple entrée sur le côté de 1,2 m</li><li>- plancher complet</li></ul>